



Straßenausbau Gerhart-Hauptmann-Straße

Ausbaubereich/ Luftbild



[Quelle: Grundlage TIM-Online]

Fotodokumentation/Bestand




Fotodokumentation/Bestand



Bohrkerne

Als Grundlage zum Straßen- und Kanalbau wurden Bohrkerne gezogen und analysiert.

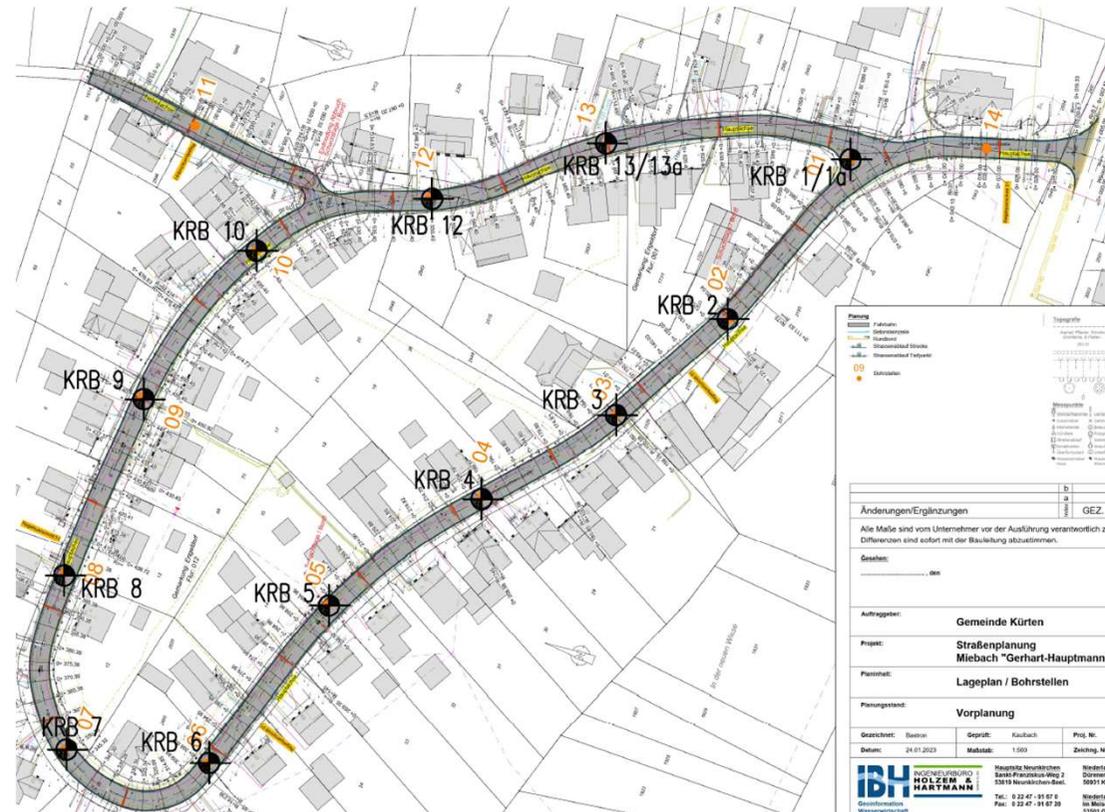

[Quelle: Grundlage TIM-Online]

Auszug aus Bohrkern

Ergebnis:


- Asphaltaufbau zu gering (ca. 5-10 cm)
- Tragschicht nicht normgerecht
- Asphalt teerhaltig.
- In Tiefen von 3-4 m Fels
- Deponieklasse DK 0




Keine Sanierung möglich

Neubau erforderlich

Material nicht wiederverwendbar

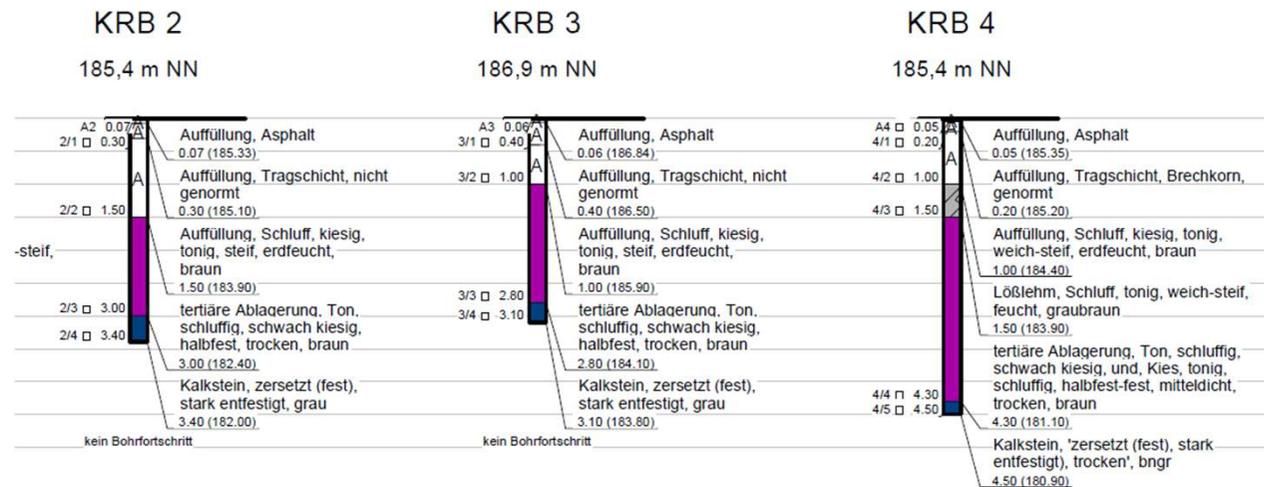

Lageplan / Ausschnitt

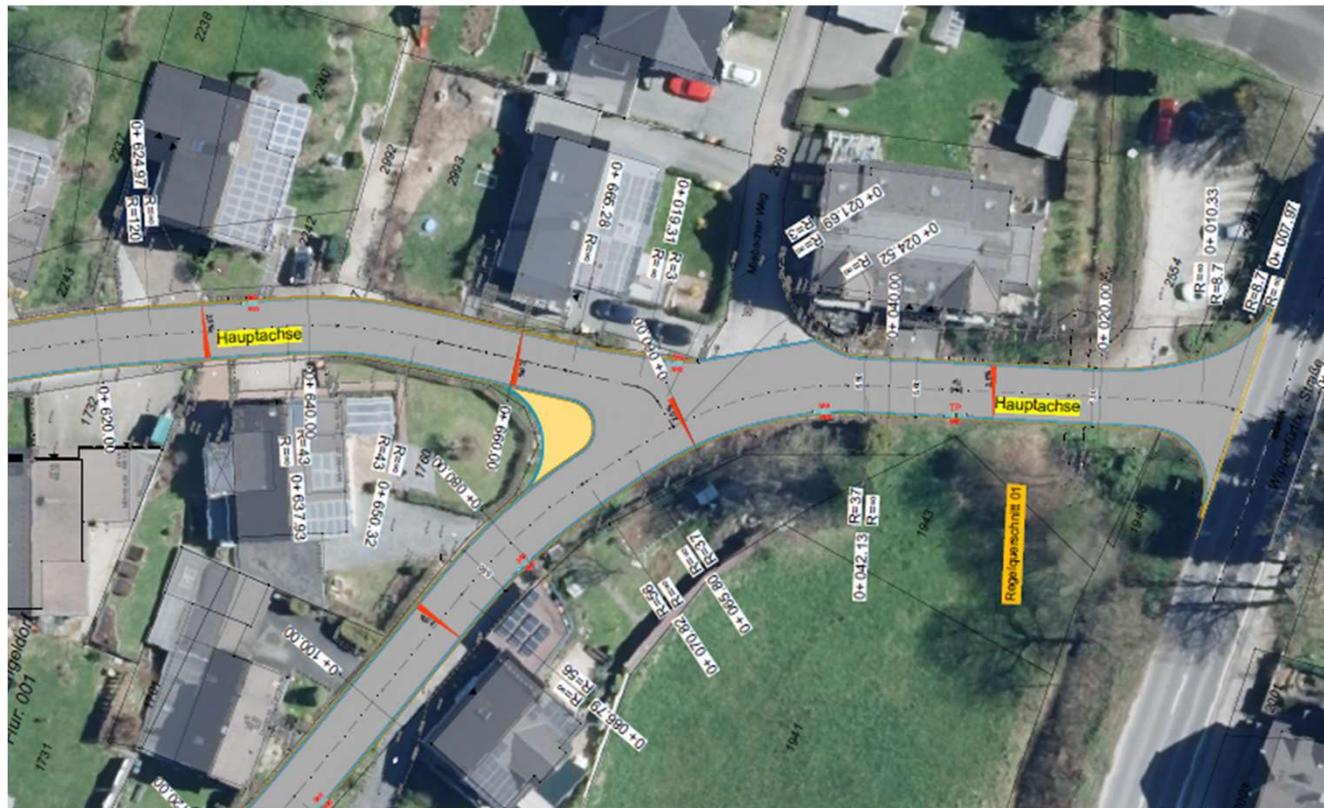

Geschätzte Baukosten:

Abschnitt Erstmalige Herstellung rd. 597.000,- €

Abschnitt Nachmalige Herstellung rd. 593.000,- €

Gesamtsumme Bruttobaukosten rd. 1.190.000,- €



Sankt-Franziskus-Weg 2
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Telefon 02247/91670
nk@ibholzem-hartmann.de